

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

winco

TALA DRO W9020

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!

¡Atención! Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones. El incumplimiento de las siguientes normas puede provocar fallos, descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Conserve todas las instrucciones de seguridad y las instrucciones de funcionamiento para futuras consultas.

1 Seguridad en el lugar de trabajo

- Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien iluminado. Los lugares de trabajo desordenados o mal iluminados pueden causar lesiones.
- No opere herramientas eléctricas en entornos explosivos, como donde haya líquidos, gases o polvo inflamables. La herramienta eléctrica genera chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- No permita que niños ni desconocidos trabajen con herramientas eléctricas.
- No se distraiga. Esto podría hacer que el control se deslice durante el trabajo y causar lesiones.

2 Seguridad eléctrica

Utilice únicamente baterías originales. El uso de baterías incompatibles puede provocar fallos en la herramienta, lesiones e incendios.

Peligro

- No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia ni a la humedad. El enchufe del cargador debe coincidir con la toma de corriente. Está prohibido modificar el enchufe. Antes de encenderlo, compruebe que el voltaje de alimentación de su dispositivo coincida con el voltaje de la red. Compruebe el estado del cable y la manguera; en caso de mal funcionamiento, no lo utilice.

Manipule el cable de alimentación con cuidado. Nunca lo utilice para transportar, mover ni desenchufar el aparato. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, aceite, piezas afiladas o móviles. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

No abra la batería bajo ninguna circunstancia. Esto puede provocar lesiones, quemaduras químicas, cortocircuitos e incluso incendios.

Cargue las baterías únicamente en el cargador original. El uso de cargadores de terceros puede provocar fallos en la batería.

No desmonte el cargador.

3 Seguridad personal

Tenga cuidado, preste atención constantemente a lo que hace y utilice el sentido común al trabajar con herramientas eléctricas. No utilice herramientas eléctricas si está cansado o bajo la influencia de medicamentos, inhibidores de la recaptación de serotonina, alcohol o drogas. Esto puede provocar lesiones graves.

Utilice equipo de protección personal. Póngase gafas de seguridad. El uso adecuado de equipo de protección, como inhalador, calzado antideslizante, casco protector y protección auditiva, reducirá el riesgo de lesiones.

Evite encender el dispositivo accidentalmente. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la red eléctrica. No mantenga el dedo sobre el interruptor mientras transporta la herramienta eléctrica.

No se estire. Mantenga una postura y un equilibrio adecuados al trabajar con la herramienta eléctrica. Esto le permitirá controlarla mejor en situaciones inesperadas. Use ropa adecuada. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden entrar en contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos secas y limpias.

4 Normas de seguridad al trabajar con un taladro inalámbrico

No descargue la herramienta eléctrica. Utilice una herramienta eléctrica adecuada para realizar sus tareas. Una herramienta eléctrica correctamente seleccionada le permitirá trabajar de forma más eficiente y segura en las condiciones para las que fue diseñada.

-No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor de falla no enciende ni apaga el dispositivo. Una herramienta eléctrica que no se puede controlar mediante un interruptor conlleva riesgos, por lo que debe repararse inmediatamente.

-Retire la batería del dispositivo antes de realizar cualquier ajuste, reemplazar accesorios o guardar la herramienta eléctrica. Esta medida de seguridad reduce el riesgo de activación accidental de la batería.

-Guarde una herramienta eléctrica sin usar en un lugar inaccesible para los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la operen. Las herramientas eléctricas representan un peligro en manos de usuarios inexpertos.

-Sujete la herramienta eléctrica firmemente mientras trabaja. Un par de torsión elevado puede provocar la rotación inversa del dispositivo.

Mantenga las herramientas eléctricas en buen estado. Compruebe que la herramienta no presente descentramiento y que se mueva con facilidad.

Las piezas móviles, los daños en las piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En caso de daños, repárela antes de usarla.

-Mantenga el equipo afilado y limpio. Trabajar con equipos con filos afilados y en buen estado aumenta la productividad y reduce el riesgo de sobrecarga de la herramienta eléctrica.

-Use los accesorios y las boquillas de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la naturaleza del trabajo realizado.

El uso de herramientas eléctricas para operaciones distintas a las especificadas en estas instrucciones puede provocar una situación peligrosa.

-Asegúrese de que el equipo utilizado esté correctamente instalado y firmemente fijado.

-Fije el objeto a procesar. Utilice dispositivos de sujeción especiales para ello. No sujete el objeto a procesar con las manos.

Normas de seguridad para el mantenimiento de herramientas eléctricas

Antes de comenzar a trabajar, encienda el dispositivo durante unos segundos sin carga.

Si detecta vibraciones excesivas, ruidos extraños, aumento de chispas u otros problemas, apague el dispositivo inmediatamente. Contacte con el servicio técnico para solucionar problemas.

- La reparación de su herramienta eléctrica debe ser realizada únicamente por personal cualificado de puntos de servicio autorizados.

Utilice únicamente repuestos originales.

Las reparaciones no cualificadas y los cambios en el diseño del dispositivo no garantizan la correcta ejecución del trabajo ni la seguridad de la herramienta eléctrica.

Funcionamiento

Antes de instalar, reparar o realizar el mantenimiento del dispositivo, siempre:

Apague el dispositivo. Retire la batería y/o desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

Antes de la primera puesta en marcha:

Compruebe que la tensión y la frecuencia nominales de la fuente de alimentación coincidan con los parámetros indicados en las características técnicas del cargador.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

Carga de la batería:

¡Atención! Antes de la puesta en funcionamiento, cargue completamente las baterías.

Para cargar la batería, utilice únicamente el cargador original.

Para cargar la batería, haga lo siguiente:

- Retire la batería del taladro atornillador;
 - Conecte la batería al cargador incluido en el kit,
- Conecte el cargador a la red eléctrica.

El indicador de carga se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

El tiempo puede variar según la temperatura ambiente, la tensión de la red eléctrica y la capacidad de la batería cargada.

Recomendaciones para el funcionamiento de las baterías:

Estas baterías están diseñadas con tecnología L-LON.

Este tipo de batería debe estar completamente cargada.

No se recomienda descargar la batería por completo.

No guarde la batería descargada.

No la exponga a altas temperaturas, luz solar directa ni a temperaturas excesivas.

No la deje caer.

No intente abrir ni reparar la batería.

No cierre los contactos de la batería.

Si el indicador del cargador se apaga después de dos horas, detenga el proceso de carga y póngase en contacto con un centro de servicio.

¡Atención! Si la batería se descarga durante el uso y la herramienta se detiene, no vuelva a presionar el gatillo; esto podría reducir la vida útil o descargar la batería. Cargue la batería antes de volver a usarla.

Instalación y extracción de brocas

¡Atención! Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada antes de realizar cualquier ajuste.

1. Abra las mordazas del cartucho con las manos, sujetando la parte trasera del cartucho y girando la parte delantera en sentido antihorario lo suficiente para insertar la broca libremente en el portabrocas.

2. Asegúrese de que la broca esté completamente insertada en el portabrocas.

3. Sujetando la parte trasera del portabrocas, gire la parte delantera en sentido horario hasta que las mordazas bloqueen la broca. Observe que la herramienta quede fijada sin distorsión.

Encendido y apagado del dispositivo

1. Convierta la batería cargada en un taladro atornillador.
2. Presione el gatillo para encender el taladro atornillador. El interruptor es sensible a la fuerza de presión. La presión máxima corresponde a la velocidad máxima de rotación del motor del taladro atornillador.
3. Suelte el gatillo para detener la herramienta.

Cambio de los modos de rotación hacia adelante y hacia atrás

¡Atención! Al cambiar la posición del interruptor, asegúrese de que no esté presionado y de que el motor no esté girando.

La posición del interruptor de modo de rotación hacia adelante y hacia atrás determina la dirección de rotación del portabrocas.

Para seleccionar el modo de rotación hacia adelante, suelte el gatillo y mueva el interruptor de rotación hacia adelante y hacia atrás hacia la izquierda.

Para seleccionar el modo de rotación hacia atrás, suelte el gatillo y mueva el interruptor de rotación hacia adelante y hacia atrás hacia la derecha.

Para bloquear el gatillo, mueva

Cambio de velocidad

Este atornillador está equipado con un reductor de dos velocidades. Para cambiar la velocidad, utilice el interruptor de velocidad B.

¡Atención! Para evitar daños, el cambio de velocidad solo se permite con el motor parado.

1-Velocidad I - 0-350 min⁻¹

- Diseñado para atornillar y desatornillar, así como para trabajar con brocas de gran diámetro.

2-Velocidad II - 0-1350 min⁻¹

- Diseñado para trabajar con brocas de diámetro pequeño.

Limitación de par

Este atornillador está equipado con un limitador de par de varias etapas. Este permite ajustar la fuerza de los tornillos.

Para ajustar el par, gire el anillo de ajuste de par 2 a la posición deseada.

Al girar el anillo en sentido antihorario, el par disminuye.

Al girar el anillo en sentido horario, el par aumenta. La posición extrema en sentido horario bloquea el acoplamiento protector y el atornillador se instala en modo de perforación.

Recomendaciones de uso

- No utilice brocas ni brocas obstruidas o dañadas. - Elija el tipo de broca adecuado para atornillar los tornillos/pernos y evitar que la herramienta salte.
- Para perforar con núcleo, utilice brocas de espiral, de pluma, de tornillo o de corona en madera.
- Para taladrar metal, utilice brocas espirales o de corona.
- Asegúrese de que la pieza de trabajo esté bien fijada.
- Al taladrar material delgado, utilice el revestimiento debajo del material para evitar dañarlo.
- La fuerza del destornillador debe aplicarse en la dirección de la perforación para evitar que se doble o dañe.
- Aplique la fuerza suficiente para mantener el proceso de perforación en marcha, pero no la aplique excesivamente para evitar sobrecargas o bloqueos del motor. Sujete el destornillador firmemente para evitar que gire.
- Elija una velocidad de esfuerzo que le permita taladrar sin sobrecalentar la pieza de trabajo ni sobrecargar el dispositivo. Aplicar demasiada presión al taladrar puede provocar:
 - 1) sobrecalentamiento del taladro;
 - 2) desgaste prematuro del dispositivo;
 - 3) obstrucción o daños en el taladro;
 - 4) perforación de agujeros de mala calidad.

Si es necesario, se recomienda perforar agujeros de mayor diámetro. Perfore un agujero de menor diámetro y luego complete la perforación con una broca del diámetro requerido. También se recomienda lubricar la broca con una pequeña cantidad de aceite para mejorar el proceso de perforación y prolongar su vida útil.

ADVERTENCIA: Si durante la perforación la broca se desgasta, suelte inmediatamente el interruptor de llave, detenga el trabajo y determine la causa. No presione el interruptor, ya que podría dañar el motor.

Para minimizar la probabilidad de rotura y daños al material, al finalizar la perforación, reduzca la presión sobre el destornillador.

CUIDADO Y SERVICIO TÉCNICO

¡Atención! Antes de instalar, reparar o realizar el mantenimiento del dispositivo, siempre debe desconectarlo, retirar la batería y desconectar el enchufe de la toma de corriente.

Sus herramientas eléctricas requieren lubricación o mantenimiento adicional. El mantenimiento de la herramienta eléctrica solo debe ser realizado por personal cualificado de centros de servicio autorizados.

El mantenimiento realizado por personal no cualificado puede causar roturas y lesiones.

Al realizar el mantenimiento de la herramienta eléctrica, utilice únicamente repuestos y accesorios recomendados.

El uso de repuestos no recomendados puede provocar fallos en la herramienta eléctrica o lesiones. El uso de algunos productos de limpieza, como gasolina o amoníaco, puede dañar las piezas de plástico.

Mantenimiento regular

Limpie periódicamente el dispositivo con un paño limpio o soplelo con aire comprimido a baja presión.

Mantenga las piezas móviles, los interruptores, el cartucho, los orificios de ventilación y el cuerpo del dispositivo limpios y libres de suciedad y polvo en la medida de lo posible.

Recomendamos limpiar el dispositivo inmediatamente después de usarlo.

Limpie el dispositivo regularmente con un paño húmedo y una pequeña cantidad de jabón líquido. No utilice detergentes ni disolventes que puedan dañar las piezas de plástico.

Este producto utiliza una fuente de alimentación
220Vca; 50Hz; 0.1A Clase: II Salida: 12V.  0.5A.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Guarde las herramientas eléctricas en un lugar seguro y protegido, fuera del alcance de los niños.

Está prohibido almacenar el dispositivo cerca de ácidos Y otros productos químicos agresivos.

Para el transporte, guarde el dispositivo en su embalaje original o en una caja de tamaño adecuado con paredes herméticas.

Retire siempre la batería del dispositivo durante un almacenamiento prolongado.

No exponga la batería descargada a un almacenamiento prolongado. Carguela antes de un almacenamiento prolongado.

SOLUCIÓN DE FALLAS

El dispositivo se enciende, pero el motor no funciona

Compruebe la conexión de la batería correctamente

El interruptor no funciona correctamente

Reemplace el interruptor

La batería está completamente descargada

Cargue la batería

Batería dañada.

Contacte con el centro de servicio.

Encienda la herramienta, el motor no funciona o funciona muy lento, ruido externo.

- Fallo de contacto del interruptor.

Reemplace el interruptor.

Daños en las piezas deL selector de velocidades

Contacte con el centro de servicio.

Carga excesiva en la herramienta.

No sobrecargue la herramienta mientras realiza la tarea.

El dispositivo se sobrecalienta.

Caída de objetos extraños dentro del motor.

Retire los objetos extraños.

Bloqueo de los orificios de ventilación.

Asegúrese de que los orificios de ventilación no estén bloqueados.

Desgaste excesivo o daños en el motor eléctrico.

Es necesario reemplazar el motor eléctrico. Contacte con el centro de servicio.


La batería no carga.

Daños en el cargador o la batería.

Contacte con el centro de servicio.

¡Atención! Por su propia seguridad, nunca desmonte, monte ni sustituya piezas o accesorios de la herramienta eléctrica mientras esté en funcionamiento. Incluye fallas o daños en la herramienta eléctrica a reparar únicamente en centros de servicio especializados.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

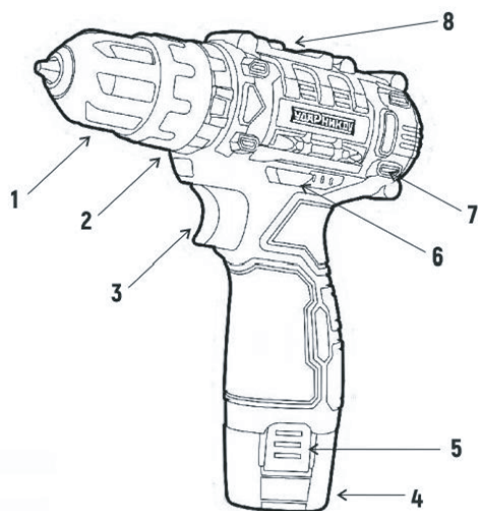

1. Mandril de sujeción
2. Anillo de ajuste del par
3. Gatillo
4. Batería
5. Bloqueo de la batería
6. Interruptor de dirección de rotación
7. Orificios de ventilación
8. Interruptor de velocidad de rotación

El dispositivo está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
Su tiempo máximo de funcionamiento es de hasta tres días, con un descanso de 1 minuto por cada minuto de trabajo.

Contenido del envío:
- Taladro/destornillador
- Batería
- Cargador

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
<https://www.winco.com.ar/technical-service>

